


Salami Ventil Trykvidereføring

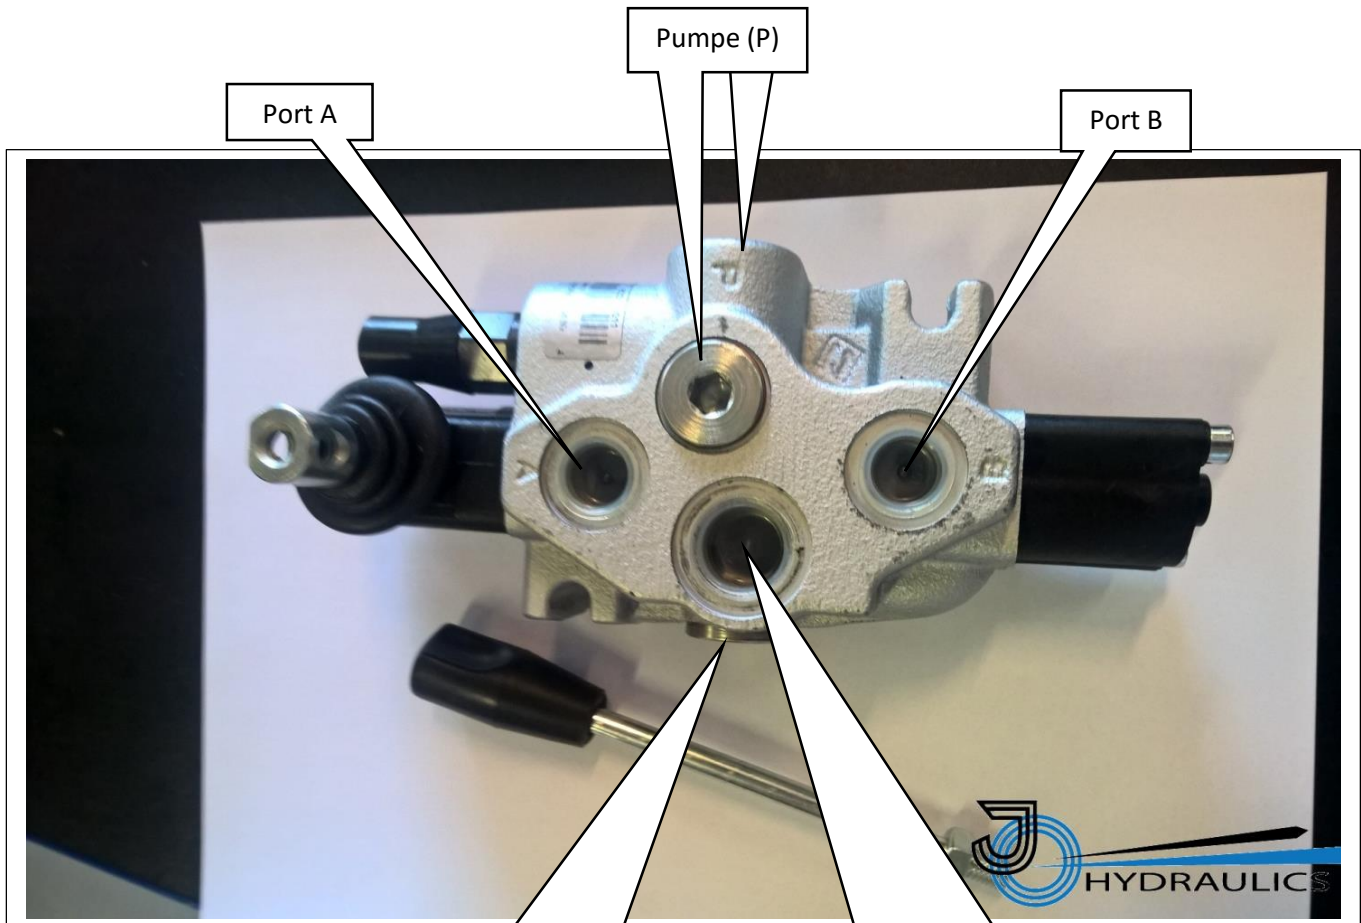

2. Trykvidereføring/tryk til anden funktion tages ud af port på siden af ventilen

Trykvidereførings bøsning (795428901) monteres i T-Porten ovenpå ventilen
Herefter tilsluttes:

1. Tank/Retur slange monteres i hul hvor trykvidereføringsbøsning er monteret

