




Besøg vores hjemmeside
for at få yderligere hjælp
parker.com/pmde

Bulletin MSG30-8226-INST/DK

Installations- og opstartsmmanual BPV-aflastningsventil VP1

Gældende: March, 2023
Erstatter: November, 2021

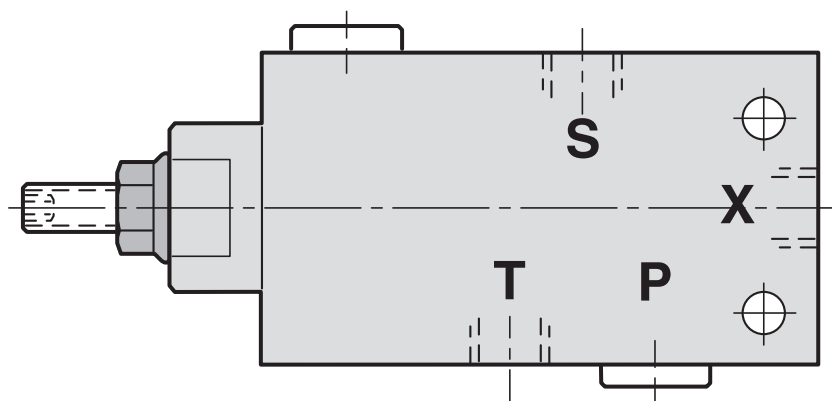

ENGINEERING YOUR SUCCESS.


Ventilen beskytter pumpen mod overophedning i aflastet tilstand ved at skabe et lille olie flow gennem pumpen (se skemaet). Når en ventilfunktion er aktiveret, afbrydes bypassstrømmen (når "X" tryksættes).

(hvis pumpen er monteret over olietanken, og noget olie fra pumpehuset er drænet tilbage til olietanken under stilstand)

BEMÆRK: - BPV-VP1 med VP1-045,
-060 eller -075, se side 3
- BPV-VP1 med VP1-095,
-110 eller -130, se side 4 og 5.




BVP-VP1 med VP1-045/-060/-075 pumper

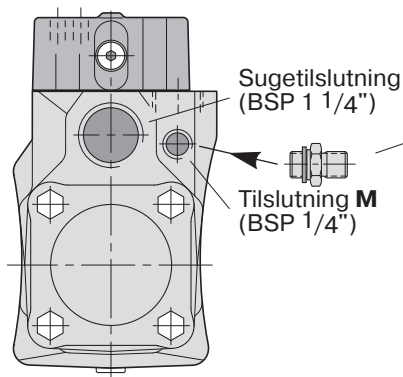


BEMÆRK:

- Monter fittingen (medfølger) i tilslutning M, og tilslut den derefter til port S på aflastningsventilen (se skema).
- Der følger en dyse med fittingen. Gevind på fitting er 1/4" BSP. Størrelsen af dyse i fitting er Ø1.5 mm.

VP1-045/-060/-075 set fra enden (viser tilslutninger med højredrejning).

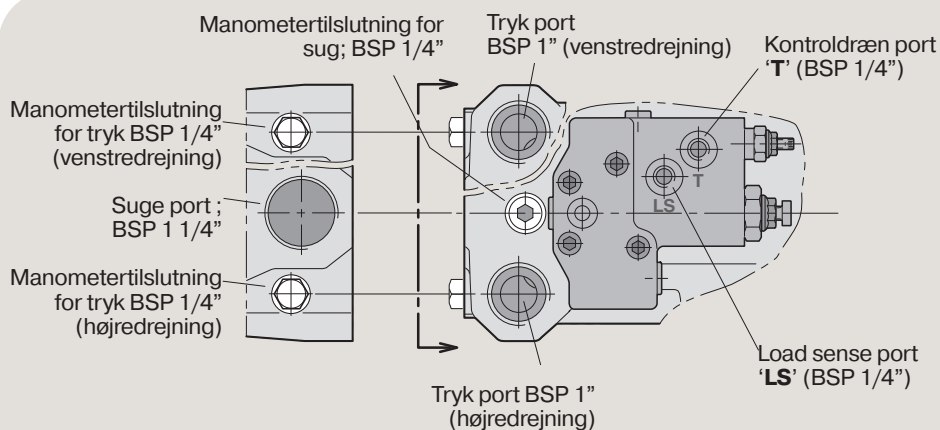

VP1-045/-060/-075 set fra enden og oppefra

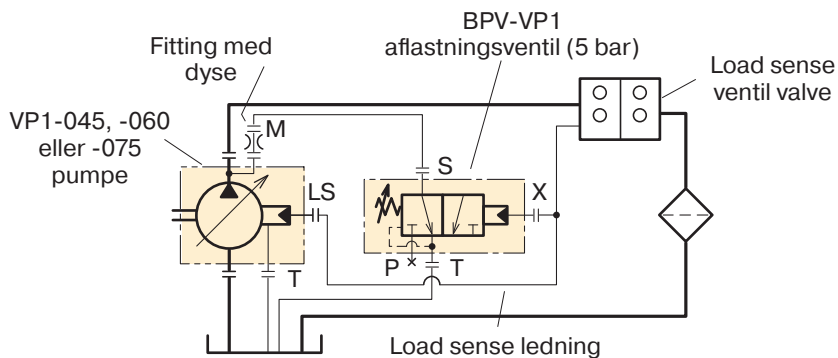


BPV-VP1-installationsskema med VP1-045/-060/-075-pumpe.

[illegible]


BPV-VP1 med VP1-095/-110/-130 pumper

BEMÆRK:


- Monter fittingen (medfølger) i tilslutning M, og tilslut den derefter til port S på aflastningsventilen (se skema).
- Der følger en dyse med fittingen. Gevind på fitting er 1/4" BSP. Størrelsen af dyse i fitting er Ø1.5 mm.

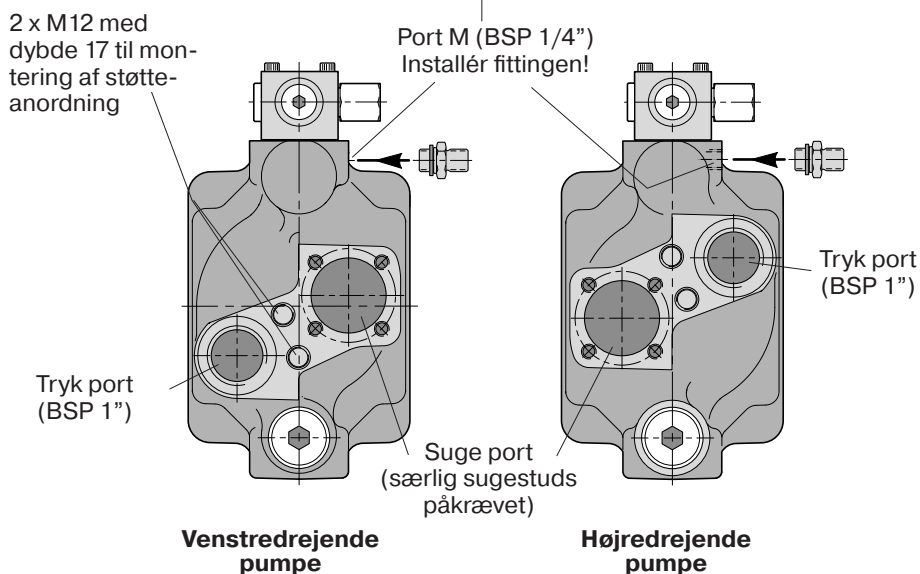

VP1-095/-110/-130-hovedtilslutninger (med fittinginstallation).

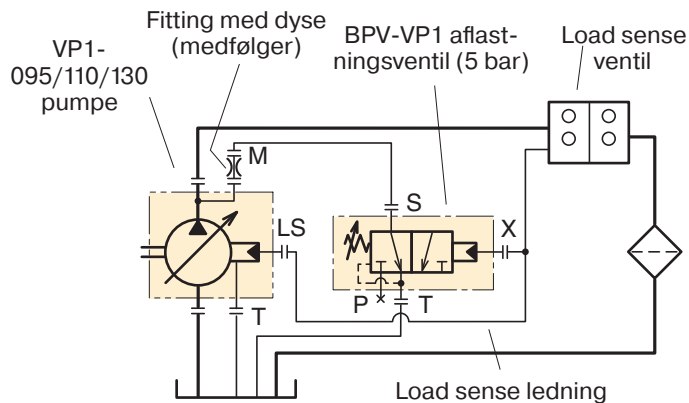

BPV-VP1-installationsskema med VP1-095/-110/-130-pumpe.

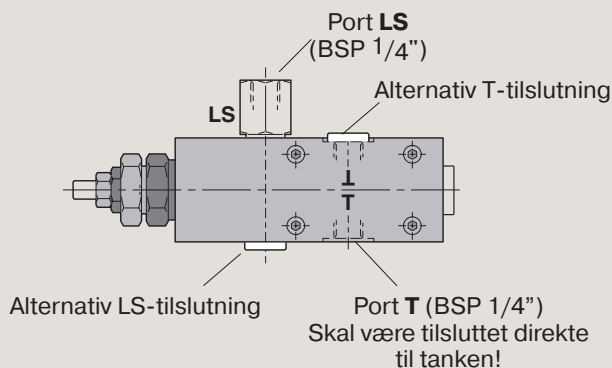

VP1-095/-110/-130 styreventilporte.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

Forhold til Maskindirektivet 2006/42/EC

Produkter fra Pump & Motor Division Europe (PMDE) af Parker Hannifin er ikke omfattet af maskindirektivet i henhold til "Cetop" Position Paper om implementeringen af Maskindirektivet 2006/42/EC i hydraulikbranchen.

Alle PMDE-produkter er designet og fremstillet under hensyntagen til de grundlæggende samt de afprøvede sikkerhedsprincipper i henhold til:

- ISO 13849-1:2015
- SS-EN ISO 4413:2010

på en sådan måde, at maskinerne, som produkterne inkorporeres i, opfylder de væsentlige krav til sikkerhed og sundhed.

Bekræftelse af, at en komponent er en afprøvet komponent – f.eks. til godkendelse af hydrauliksystemer – kan kun gives efter en analyse af den specifikke applikation, eftersom det hovedsageligt afhænger af den specifikke applikation, om en komponent er afprøvet.

Christian Jäger

General Manger

Pump & Motor Division Europe



ADVARSEL – BRUGERS ANSVAR

BEMÆRK, AT FEJL, FORKERT VALG ELLER FORKERT BRUG AF DE HERI BESKREVNE PRODUKTER OG KOMPONENTER I VÆRSTE FALD KAN MEDFØRE DØDSFALD, PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ OMGIVELSER.

Denne vejledning samt øvrig information fra Parker Hannifin Corporation, dets datterselskaber eller autoriserede forhandlere benævner produkter eller systemer til anvendelse af brugere med teknisk ekspertise.

Gennem analyse og tests, er brugeren alene ansvarlig for det endelige valg af system og komponenter i applikationen samt for at sikre at ydeevne, levetid, vedligehold, sikkerhedsinstruktioner og eventuelle advarsler overholdes. Brugeren skal tage forbehold for alle aspekter i forbindelse med anvendelsen, for at følge relevante industristandarder samt produktinformationer og øvrigt materiale leveret af Parker, dets datterselskaber eller autoriserede forhandlere.

I tilfælde, hvor Parker, dets datterselskaber eller autoriserede forhandlere leverer komponent- eller systemvalg baseret på data eller specifikationer modtaget fra brugeren, er brugeren ansvarlig for at sikre, at disse data og specifikationer er korrekte og fyldestgørende i forhold til alle tænkelige anvendelsesmuligheder, komponenter og system med rimelig kan forventes at indgå i.

Salgstilbud

Kontakt din Parker repræsentant for et detaljeret salgstilbud.

Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB

Pump & Motor Division Europe

Flygmotorvägen 2

461 82 Trollhättan

Sweden

Tel. +46 (0)520 40 45 00

www.parker.com/pmd

MSG30-8226-INST/DK



© Copyright 2023
All rights reserved